


Automatisme à bras articulé à usages résidentiel et collectif STYLO - 001U8113FR - 24 Vdc




Dimensions (mm)



Limites d'emploi

MODELE	STYLO-ME		
Largeur maximale vantail (m)	1,8	1,2	0,8
Poids maximal vantail (Kg)	100	125	150
Ouverture max vantail (°)	120 (avec Bras 001STYLO-BS) - 135 (avec Bras 001STYLO-BD)		

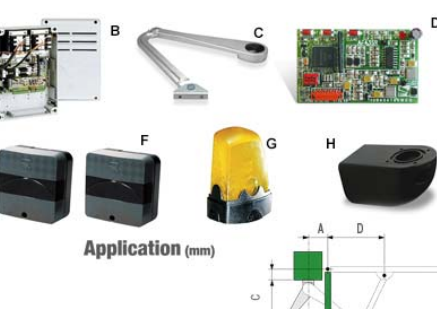

Application (mm)

Dimensions application (mm)

BRAS	001STYLO-BS		
OUVERTURE VANTAIL (°)	A	D	C
90°	90	450	0
90°	90	450	180
90°	130	450	180
120°	170	450	0



Pour portails à 2 battants.
Maximum 1,8 m par vantail.

Contenu du kit :

- 2 motoréducteurs irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 1,8 m par vantail (A).
- 1 armoire de commande pour deux motoréducteurs avec décodage radio incorporé (B).
- 2 bras articulés de transmission (C).
- 1 carte radio fréquence embrochable (D).
- 2 émetteurs bicanal multi-usages en 868,35 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (E).
- 1 Jeu de photocellules pour application apparente (F).
- 1 clignotant de signalisation (G).
- 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

modèle	uv	référence
STYLO - 001U8113FR	kit	801300/com-a

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur