


Ecofix Woodlook

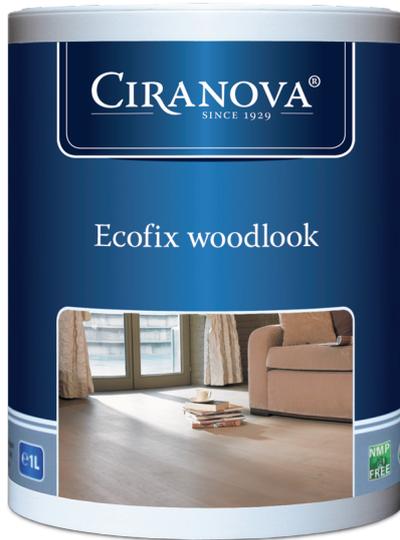

5L 1L

Les produits Ciranova[®] sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgium

tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

Versie / version : 01/2018

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile d'imprégnation, sous forme aqueuse, non polluante. Ecofix Woodlook éclaire légèrement le bois celui-ci maintient plus longtemps son aspect initial non traité. Spécialement conçu pour les parquets et meubles en bois. Usage intérieure. Uniquement pour les espèces de bois clairs.

DONNEES TECHNIQUES

VISCOSITÉ +/- 20 sec. (Din 4mm/20°C)

EXTRAIT SEC +/- 26 % en poids

DENSITÉ +/- 1,02 kg/l

BRILLANCE **mat**

DILUTION **À l'eau**

SANS NMP

CONFORM LA DIRECTIVE EUROPEENE DECO 2010

TRAITEMENT PREALABLE

Pour surface bois, placage bois et liège. La surface doit être complètement propre. Poncez d'abord le bois au grain 100-150.

MODE D'EMPLOI

ECOFIX WOODLOOK peut être utilisé comme couche de fond ainsi que comme couche de finition. Avant usage bien remuer sans diluer le produit et laisser reposer pendant 15 minutes. Appliquer avec rouleau ou à la brosse. Un rouleau à poil court est conseillé.

Appliquer la 1e couche généreusement afin d'éviter les chevauchements.

Après séchage, appliquer la deuxième couche identique à la 1e couche.

Egrainer au grain 150-180 avant d'appliquer la troisième couche.



TEMPS DE SECHAGE

Hors poussière : 20 à 30 minutes

Ponçable : après 4 à 6 heures

Capacité de charge après 24 uur.

Le temps de séchage dépend de l'humidité et de la température ambiante. Une bonne température et ventilation écourte le temps de séchage.



CAPACITE D'ETALEMENT

12-15 m²/liter par couche.

TRAITEMENT ULTERIEUR

Ecofix peut être fini avec FORTICO ou OCULTO Ciranova.

Entretien régulier: utiliser le Hard floor Fresh.

Entretien périodique: utiliser UNICARE X-Matt.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert.

Non résistant au gel.

MENTIONS PARTICULIERES

Utiliser uniquement du matériel inoxydable et nettoyer immédiatement avec de l'eau. Ne pas déverser dans le réseau d'égouts. Si désiré teinter le bois seulement avec Ciranova[®] AQUAPAD + durcisseur. D'autres teintures ont la faculté de saigner. Faites attention à la décolorisation ou détachement des couches à cause des composants présents dans les bois spéciaux.