




Joint supérieur "2586C" pour portes levantes et coulissantes



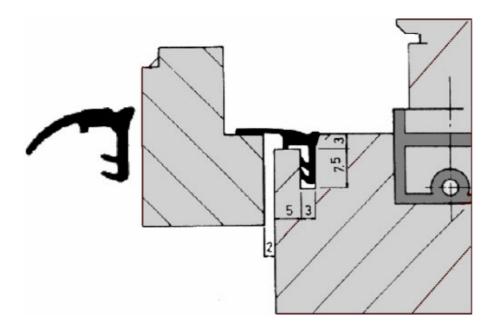

Joint de portes levantes coulissantes pour l'étanchéité des traverses supérieures.

Q.M.V = quantité minimum de vente.

S = résistant aux vernis acryliques.

K7082 = résistant aux vernis acryliques et soluble à l'eau.

| | en stock sur comn | nande (des frais de transport peuver | nt s'appliquer ; nous con | sulter) réappro | visionnemer | nt en cours non disponible |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| réf. fourn. | rainure (mm) | jeu en feuillure (mm) | couleur | Q.M.V. (m) | uv | référence |
| 2586 S DEVENTER | 3 | 5 | brun | 16 | m | 0931894/jes-a |
| | | | | | | |
| K1019 | 3 | 5 | brun | 30 | m | 0931862/jes-a |
| K1019 | 3 | 5 | blanc | 30 | m | 0931864/jes-a |
| | | | | | | |
| K7082 DIPRO | 3 | 5 | gris clair | 25 | m | 0931892/jes-a |
| | | | | | | |

/jes = jusqu'á épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur

B 1301 **WAVRE**