


Éclairage de sécurité Saher

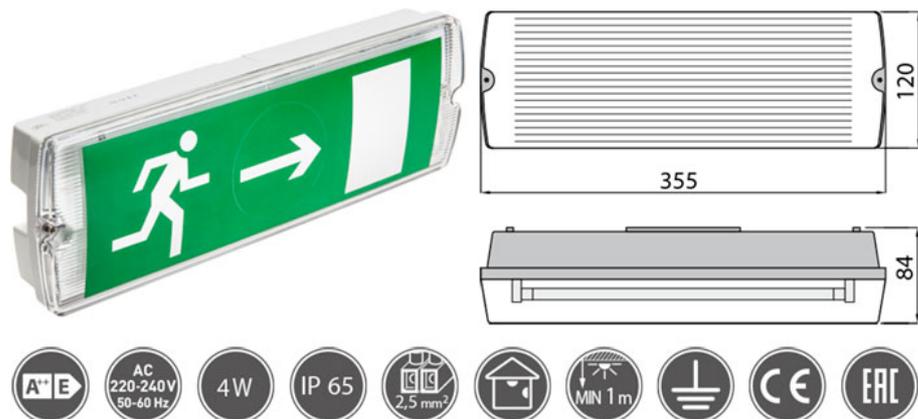

Éclairage pour issues de secours et voies d'évacuation.

Pour installation dans les bâtiments publics, les bureaux, les magasins, les écoles, les restaurants, les hôtels et les centres logistiques.

Protection électronique contre la décharge de la batterie.

Voyants LED indiquant la présence d'alimentation secteur et le chargement de la batterie.

Montage sur le mur.

Caractéristiques :

Alimentation 220-240 Vac / 50-60 Hz.

Éclairage hermétique de secours à double usage, en mode réseau et alimentation d'urgence en continu.

Alimentation d'urgence de 3 h.

Temps de charge de l'accumulateur : 24 h.

Corps et cloche : polycarbonate.

Pictogrammes : 300 x 100 mm.

Distance de reconnaissance : 25 m.

Batterie Ni-CD 1800 mAh - 4,8 V.

Indice de protection : IP65.

Puissance : 4 W.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

lumen	uv	référence
400	pc	591305

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur